# 2台以上使用する

本機(カメラ)を2台以上同一のネットワークで使用する場合、識別のために機器ごとにHTTPポート番号を変更する設定が必要になります。

**変更するHTTPポート番号**

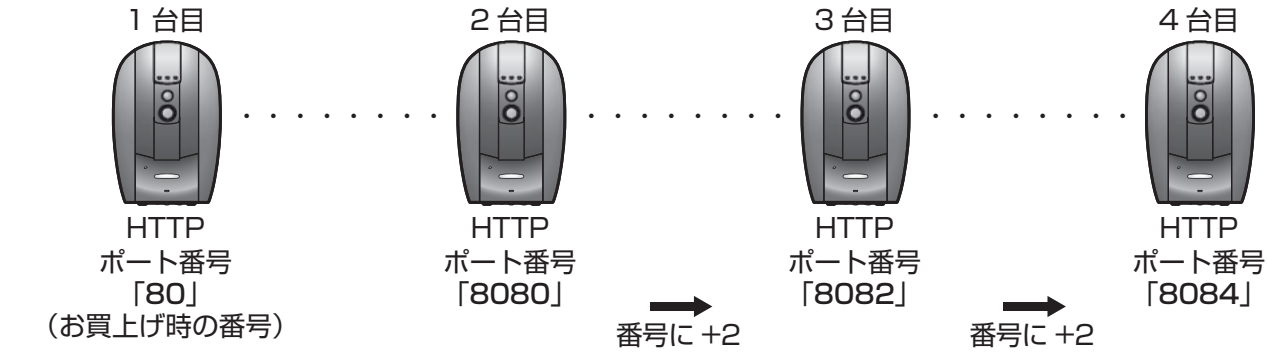


**ご注意**

本機を2台以上、同一のネットワークに接続する場合、有線LANをご使用ください。
画像表示が乱れたり、遅れたりすることや、メール通知が遅れる場合があります。

**本機を2台以上使用する前に**

2台目の本機のHTTPポート番号を変更する場合、p.14にしたがって、1台目のカメラ名を変更してください。
変更しないと下記⑤以降の手順で、どの本機か区別がつかず、HTTPポート番号が変更できなくなります。
また、カメラ名を変更した場合は、本機にアクセスするためのアドレスが変更されます。p.12にしたがって、テストメールを送信して「**ブックマーク**」または「**お気に入り**」の登録を変更してください。

## 設定手順

①HTTPポート番号を変更する本機を、取扱説明書(基本編)の「**本機(カメラ)をネットワークに接続する**」まで、準備します。

②付属のCD−ROMをパソコンのCD／DVDドライブに入れます。

③メニュー画面が表示されたら、「**かんたんカメラ検索**」をクリックします。

③

**メニュー画面が表示されない場合**

コンピューター(マイコンピューター)を開き、CD/DVDドライブのアイコンをダブルクリックします。

**パソコンにCD/DVDドライブがない場合**

下記のアドレスよりソフトウェアをダウンロードしてください。
http://www.maspro.co.jp/products/security/hs2/download/

④「**カメラ検索開始**」をクリックします。

④

「**かんたんカメラ検索**」を頻繁に使う場合、ここをクリックして、パソコンにインストールしておくと便利です。

# 2台以上使用する つづき

⑤検索結果にカメラ名、IPアドレスなどの情報が表示されます。

⑥HTTPポート番号を変更する本機を選択します。

⑦「IP設定」をクリックします。

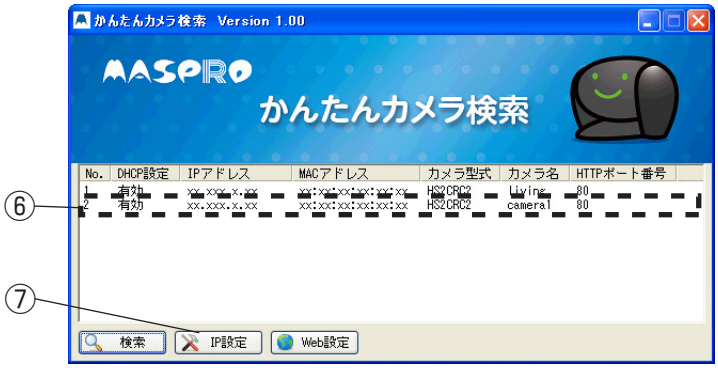


⑧「ログイン」画面が表示されたら、「ユーザー名」に「admin」と入力します。
- ●はじめてカメラ検索した本機の場合、パスワードは何も入力しないでください。
- ●かんたん初期設定でパスワードを設定した本機の場合、設定したパスワードを入力してください。

⑨「OK」をクリックします。

# 2台以上使用する つづき

⑩「IPアドレス設定」画面が表示されたら、「HTTPポート番号」を下記「変更するHTTPポート番号」にしたがって入力します。（図は「8080」に設定した例）
●同じHTTPポート番号の本機が複数存在しないように設定してください。

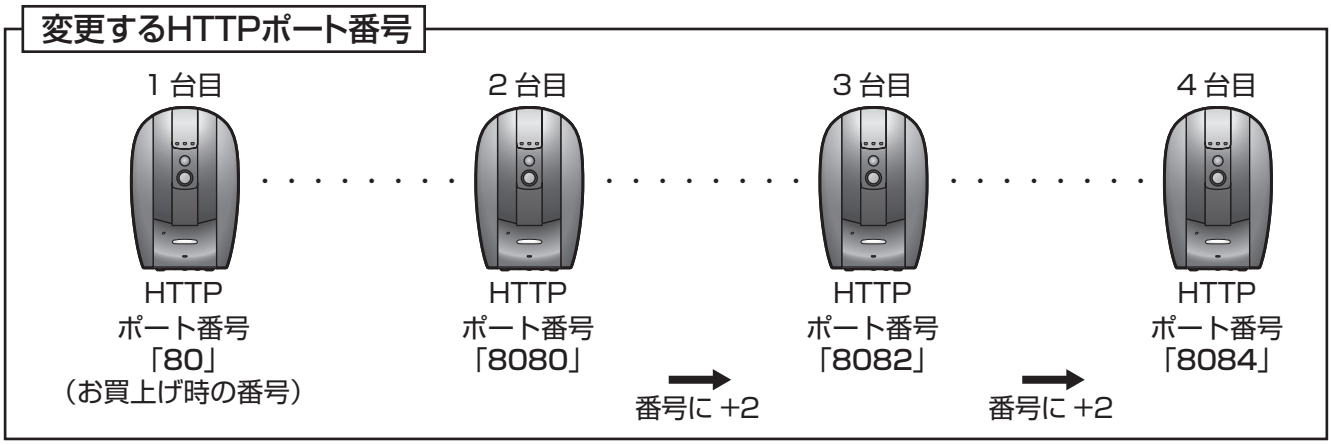


⑪「OK」をクリックします。

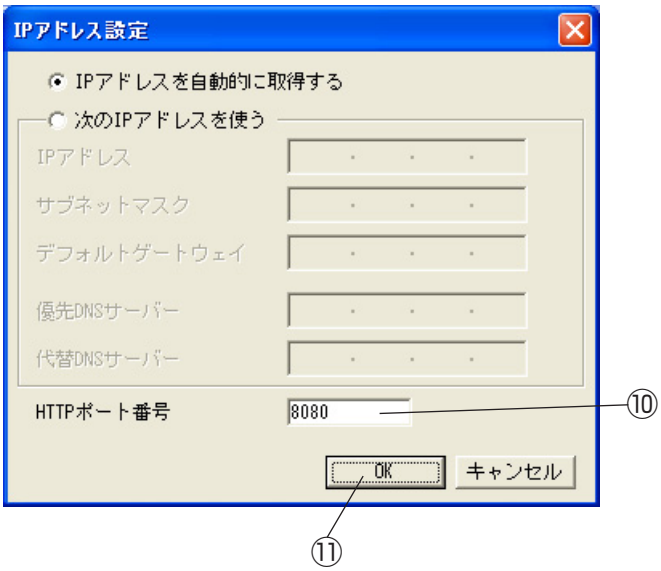


⑫「検索」をクリックします。

⑬「HTTPポート番号」が⑩で入力した番号になっていることを確認します。
（図は「8080」に設定した例）

⑭「Web設定」をクリックします。

# 2台以上使用する つづき

⑮「**かんたん初期設定**」画面が表示されたら、画面の指示にしたがって設定します。
●かんたん初期設定で設定したパスワードは、取扱説明書（基本編）の「**便利メモ**」に記入しておくと便利です。

⑯かんたん初期設定が終了して、「**終了**」画面が表示されたら、自宅用のアドレスをクリックします。

**ご注意**

設定用パソコンを自宅以外で使用するときは、テストメールで通知されたアドレス（p.12）にアクセスしてください。

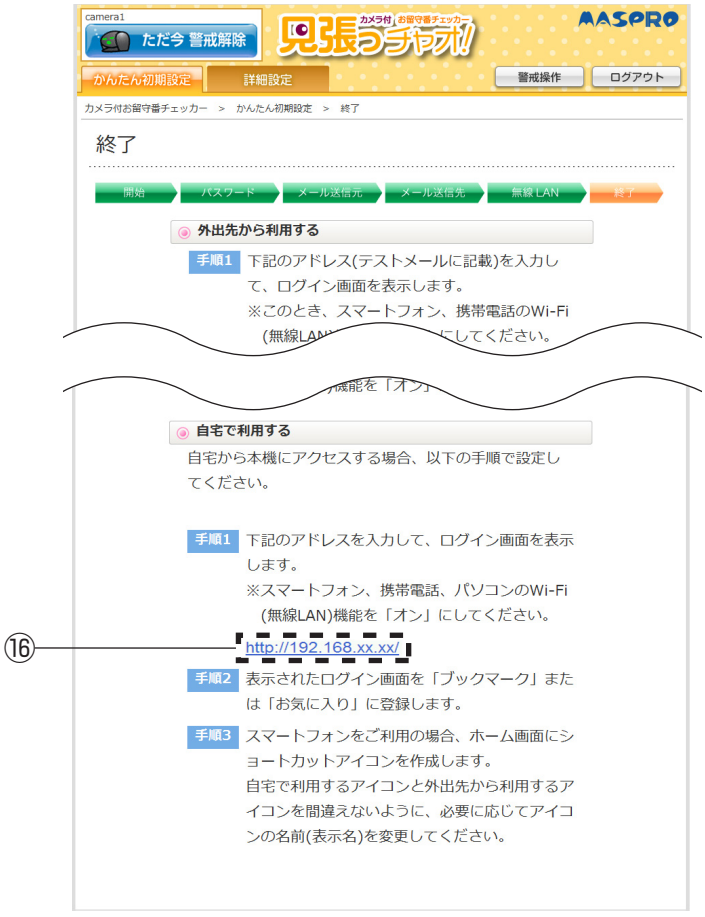

# 2台以上使用する つづき

⑰表示されたログイン画面（自宅用のアドレス）をパソコンの「お気に入り」に登録します。

**ご注意**

どの本機かわかるように、カメラ名を変えて「**お気に入り**」に登録してください。

⑱取扱説明書（基本編）の「**スマートフォンにショートカットアイコンを作成する**」から、続けて設定します。